

Verdrahtungsanweisung MDB-Box


1. Terminal montieren
Befestigen Sie das Terminal gemäss den Installationsrichtlinien am vorgesehenen Standort


4. MDB-Box mit MDB-Bus verbinden
Schliessen Sie die MDB-Box entsprechend der Verdrahtungsanweisung am MDB-Bus an.

2. MDB Box montieren
Installieren Sie die MDB-Box an einem geeigneten Platz nahe des Terminals, max. Distanz gegeben durch die Kabel im Lieferumfang (PT207467 oder PT207311)

5. Einschalten
Falls noch nicht geschehen, schalten Sie das System ein. Die Stromversorgung für das Terminal kommt vom MDB-Bus.

3. Terminal mit MDB-Box verbinden
Verbinden Sie das Terminal mit der MDB-Box indem Sie die Schnittstellen entsprechend der Verdrahtungsanweisung verbinden

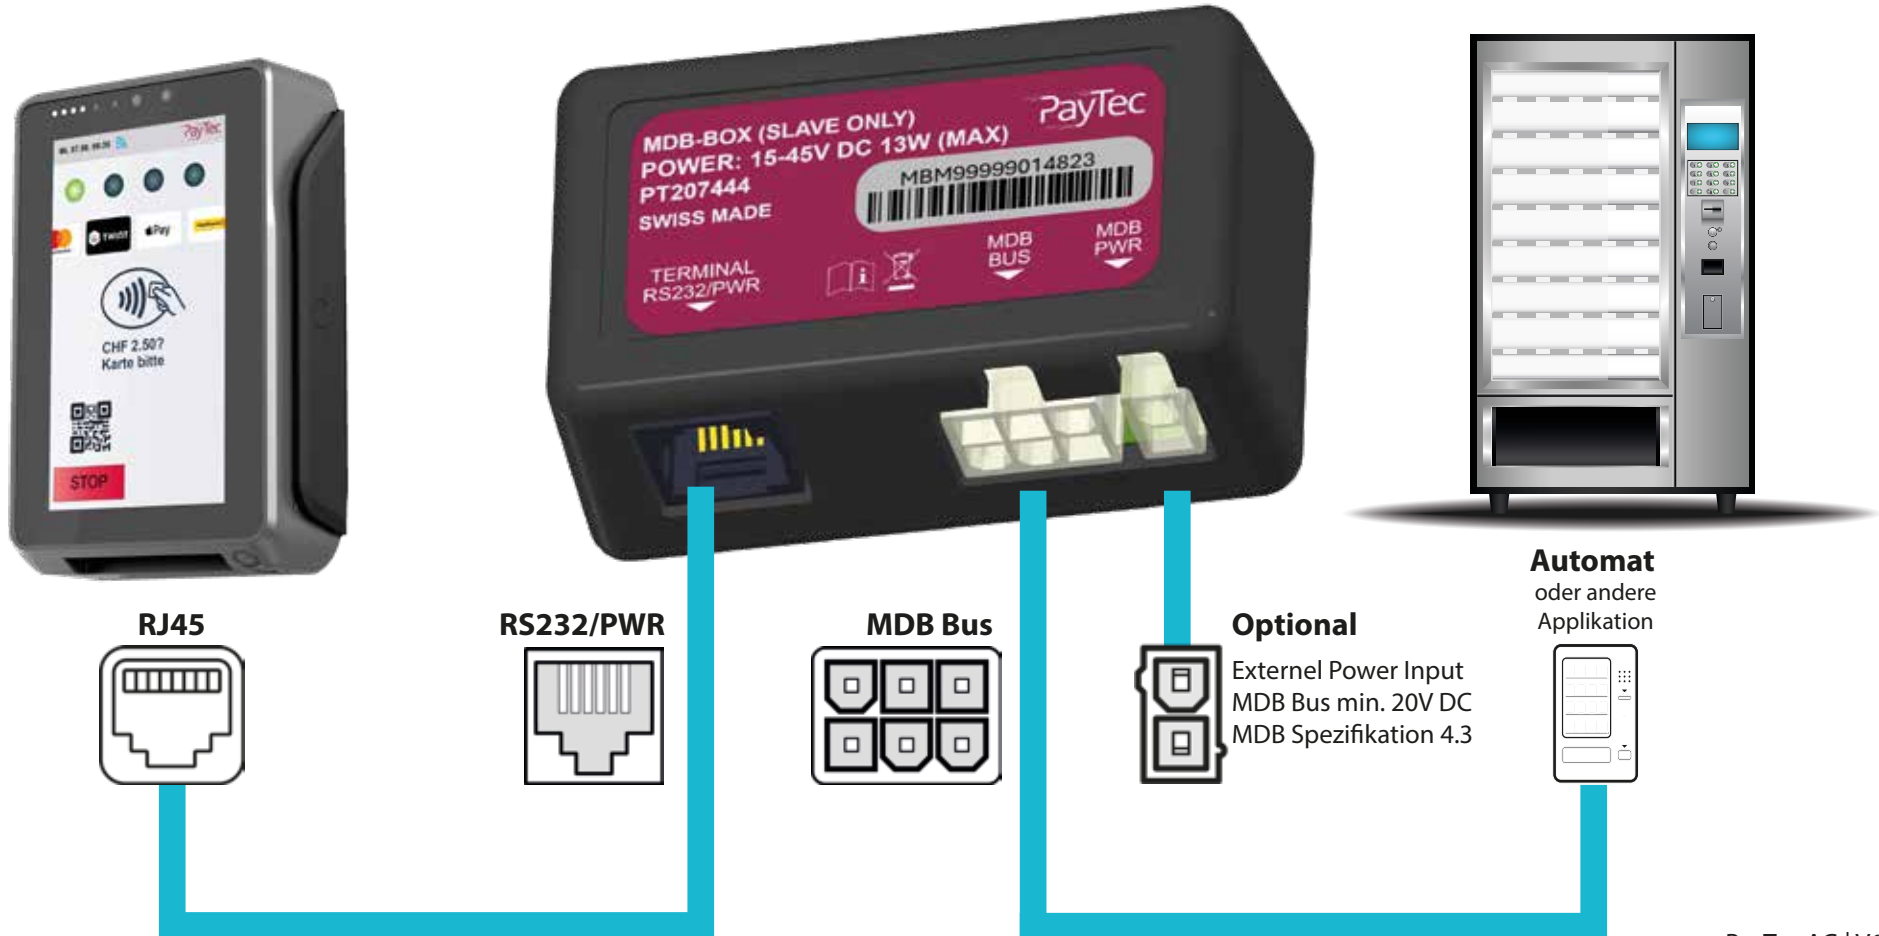

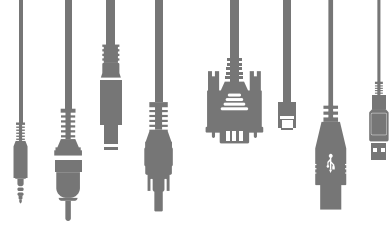

Verdrahtungsanweisung MDB-Box



Web-Ressourcen Installation Zahlterminals



UPT1000F

Linux-basiertes Automatenterminal

Installationsanleitung

https://www.paytec.ch/fileadmin/paytec/PDF/PayTec_Castlec_UPT1000F/Installationsanleitung_PayTec_UPT1000F_deutsch.pdf



UN20

Android-basiertes Automatenterminal

Installationsanleitung

https://www.paytec.ch/fileadmin/paytec/PDF/PayTec_Castlec_UN20/Installationsanleitung_PayTec_UN20_deutsch.pdf



Lieferumfang

- 1 Stück MDB-Box (SLAVE ONLY)
- 1 Stück Kabel RJ12 zu Zahlungsterminal
- 1 Stück Netzteil 15VDC, 2,67A Molex (optional)

Kontakt PayTec

Montag - Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr

+41 52 354 53 28
support@paytec.ch

www.paytec.ch

PayTec AG
Vogelsangstrasse 15
8307 Effretikon



Über MDB

MDB ist ein Standard, der im Laufe der Jahre von verschiedenen Automatenherstellern auf unterschiedliche Weise implementiert wurde.

Seit 2004 hat PayTec ein robustes Support-System für die MDB (Multi-Drop Bus)-Technologie entwickelt.

Die unattended Lösungen von PayTec sind in der Lage, mehrere MDB-Varianten zu verarbeiten, was die Einrichtung und Konfiguration von Kartenzahlungsoptionen für Verkaufsautomaten unglaublich einfach macht.